Krovna plošča jaška - tloris


2
5 8RØ12/15
1 ±3RØ12
1
5 8RØ12/15
2 ±3RØ12
L1 ±R-378
170x190
2 ±3RØ12
5 8RØ12/15
1 ±3RØ12
5 8RØ12/15
6 8RØ12
2

Krovna plošča jaška: prerez 1-1


4 6 R fi 12
7 6 R fi 12
7 6 R fi 12
4 6 R fi 12
2 6 R fi 12
2 6 R fi 12

Krovna plošča jaška: prerez 2-2


5 1 R fi 12
4 6 R fi 12
7 6 R fi 12
7 6 R fi 12
4 6 R fi 12
2 6 R fi 12
2 6 R fi 12

KROVNA PLOŠČA jaška za objektom deb. 20 cm

INOX pokrov
800/800 mm z obešanko
Nosilnost 25 Mpa

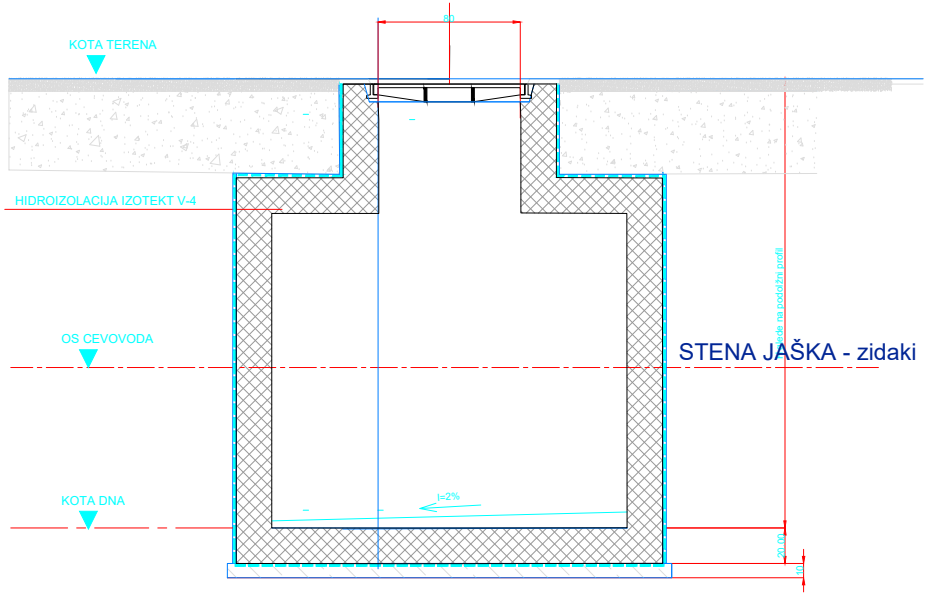
80
KOTA TERENA
HIDROIZOLACIJA IZOTEKT V-4
OS CEVOVODA
STENA JAŠKA - zidaki
glede na podolžni profil
KOTA DNA
I=2%
20.00
10

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, 3320 Velenje

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

Objekt:
Obnova magistralnega vročevoda TEŠ - CEP odsek faza II. B

Projektant:
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.
Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje
SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA

Vrsta načrta/prikaza:
3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI

Vsebina:
DETAJL JAŠKA ZA OBJEKTOM

Merilo:

Odgovorni vodja projekta:	Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G -3280	
Odgovorni projektant:	Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G -3280	
Sodelavec - projektant:			
Datum:	marec 2017		

Vrsta projekta: PZI

Št. projekta:
362-TO/2017

Št. lista: 3.5.2.3