


točka 4,5

ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1		16	110	–	KOLENO 45° AGEF PLUS PE 100 DN 110	–	2

točka 9,10


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1		16	110	–	KOLENO 45° AGEF PLUS PE 100 DN 110	–	2

točka 16, ukinitve jaška in navezava na obstoječo cev PE DN 90

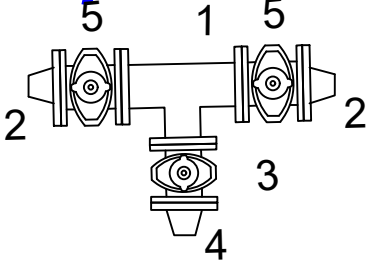

ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
2		16	110	–	Elektroizolirni spoj za PE100 DN110 sestavljen iz:	–	–
					končnik PE 100 SDR17 DN 110	–	2
3	DUKTL	16	80	–	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	–	1
1	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	–	1
5	DUKTL	16	100	–	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	–	2
4		16	90	–	Elektroizolirni spoj za PE100 DN90 sestavljen iz:	–	–
					končnik PE 100 SDR17 DN 90	–	1
					Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	–	1
–	DUKTL	–	–	–	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	–	2
–	DUKTL	–	–	–	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prašno barvano)	–	3
–	PVC	–	–	–	Podložna plošča	–	1
–	AI	–	–	–	Steber za označevalno tablico	2000	1
–	–	–	–	–	Označevalna tablica	–	1


točka 13, ukinitve jaška in navezava na obstoječo cev (Momax)PE DN 90



ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
2		16	110	–	Elektroizolirni spoj za PE100 DN110 sestavljen iz:	–	–
					končnik PE 100 SDR17 DN 110	–	2
3	DUKTL	16	80	–	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	–	1
1	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	–	1
4		16	90	–	Elektroizolirni spoj za PE100 DN 90 sestavljen iz:	–	–
					končnik PE 100 SDR17 DN 90	–	1
					Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	–	2
–	DUKTL	–	–	–	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	–	2
–	DUKTL	–	–	–	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prašno barvano)	–	1
–	PVC	–	–	–	Podložna plošča	–	1
–	AI	–	–	–	Steber za označevalno tablico	2000	1
–	–	–	–	–	Označevalna tablica	–	1


VODOVOD 1

točke 15, 17, 6, 8 (ukinitve jaška) in izveba hidrantov

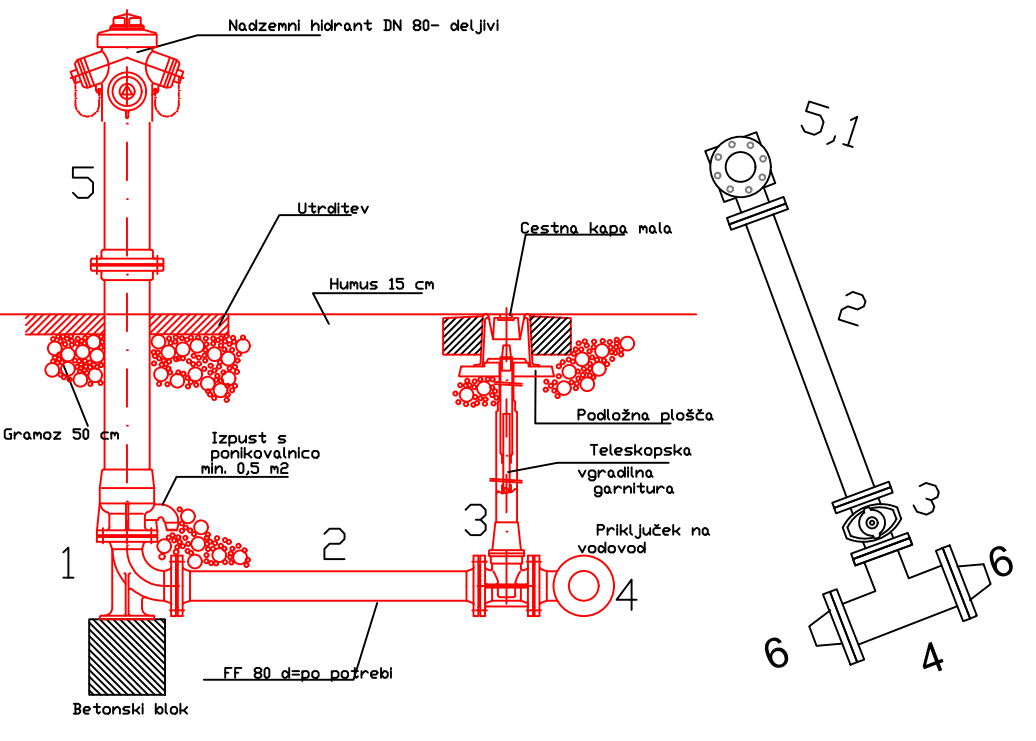


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	DUKTL	16	80	–	N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico	–	1
2	DUKTL	16	80	–	FF kos PN 16	2000	2
3	DUKTL	16	80	–	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	–	1
–	DUKTL	–	–	–	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	–	1
–	DUKTL	–	–	–	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prašno barvano)	–	1
–	PVC	–	–	–	Podložna plošča	–	1
4	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	–	1
6		16	110	–	Elektroizolirni spoj za PE100 DN110 sestavljen iz:	–	–
					končnik PE 100 SDR17 DN 110	–	2
5	DUKTL	–	–	–	Nadzemni hidrant delni	–	1
–	AI	–	–	–	Steber za označevalno tablico	2000	1
–	–	–	–	–	Označevalna tablica	–	1

točka 19, ukinitve jaška in navezava na obstoječo cev (neznana)-PE DN 90

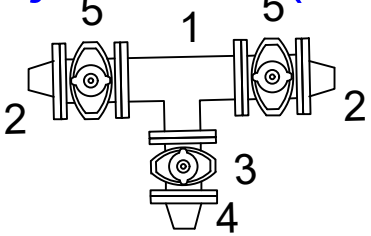


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
2		16	110	–	Elektroizolirni spoj za PE100 DN110 sestavljen iz:	–	–
					končnik PE 100 SDR17 DN 110	–	2
3	DUKTL	16	80	–	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	–	1
1	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	–	1
1	DUKTL	16	100	–	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	–	2
4		16	90	–	Elektroizolirni spoj za PE100 DN 90 sestavljen iz:	–	–
					končnik PE 100 SDR17 DN 90	–	1
					Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	–	1
–	DUKTL	–	–	–	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prašno barvano)	–	3
–	PVC	–	–	–	Podložna plošča	–	1
–	AI	–	–	–	Steber za označevalno tablico	2000	1
–	–	–	–	–	Označevalna tablica	–	1

točka 3 (izvlečni podzemni hidrant z flančno)

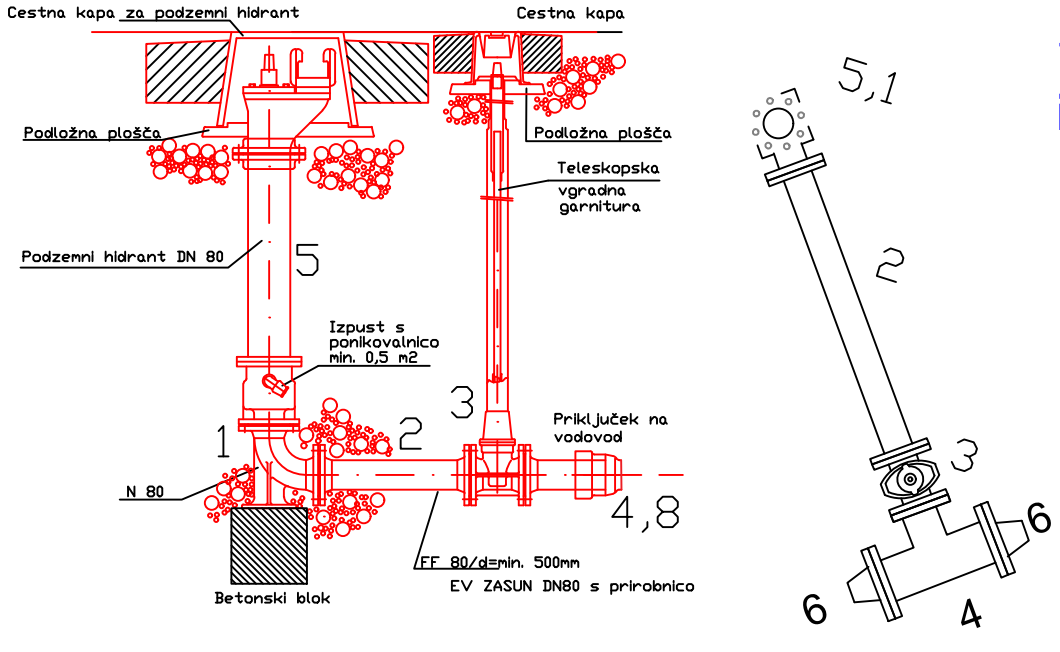

ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	DUKTL	16	80	–	N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico	–	1
2	DUKTL	16	80	–	FF kos PN 16	2000	2
3	DUKTL	16	80	–	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	–	1
–	DUKTL	–	–	–	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	–	1
–	DUKTL	–	–	–	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prašno barvano)	–	1
–	PVC	–	–	–	Podložna plošča	–	1
4	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	–	1
6		16	110	–	Elektroizolirni spoj za PE100 DN110 sestavljen iz:	–	–
					končnik PE 100 SDR17 DN 110	–	2
5	DUKTL	–	–	–	Nadzemni hidrant	–	1
–	AI	–	–	–	Steber za označevalno tablico	2000	1
–	–	–	–	–	Označevalna tablica	–	1


točka 7, ukinitve jaška in navezava na obstoječo cev duktil DN 100

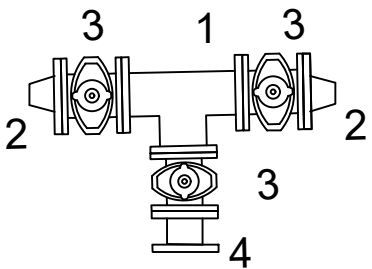

ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	DUKTL	16	100	100	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	–	1
2		16	110	–	Elektroizolirni spoj za PE100 DN110 sestavljen iz:	–	–
					končnik PE 100 SDR17 DN 110	–	2
3	DUKTL	16	80	–	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	–	1
1	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	–	1
4		16	90	–	Elektroizolirni spoj za PE100 DN 90 sestavljen iz:	–	–
					končnik PE 100 SDR17 DN 90	–	1
					Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	–	2
–	DUKTL	–	–	–	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prašno barvano)	–	3
–	PVC	–	–	–	Podložna plošča	–	1
–	AI	–	–	–	Steber za označevalno tablico	2000	1
–	–	–	–	–	Označevalna tablica	–	3


točka 2, ukinitve jaška

točka 1 -navezava na obstoječi FF kos izven jaška in postavitev zračnika

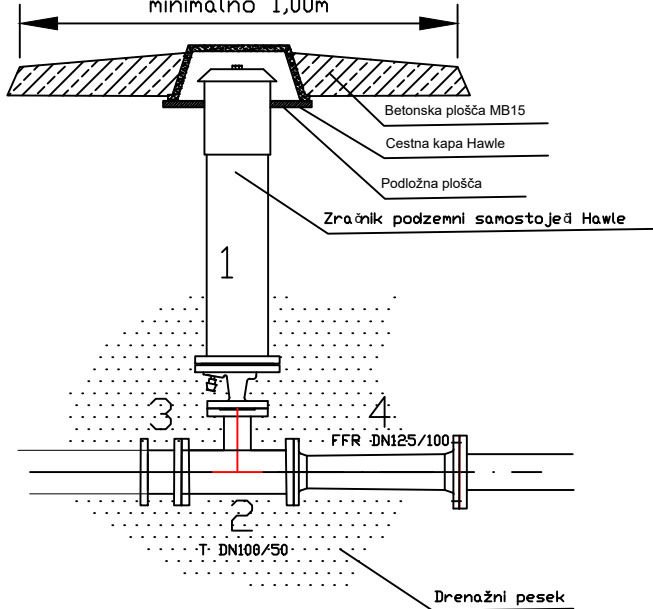

ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	–	16	50	–	Zračnik podzemni samostojni Hawle	1055	1
–	NL	–	–	–	Cestna kapa Hawle za zračnik	–	1
–	PVC	–	–	–	Podložna plošča	–	1
–	AI	–	–	–	Steber za označevalno tablico	2000	1
–	–	–	–	–	Označevalna tablica	–	1
2	NL	16	100	50	T kos PN 16 STD V	–	1
3	16	100	100	100	FFR kos DN125/100 ali enakovredno	–	1
4	16	125	100	100	FFR kos DN125/100 ali enakovredno	–	1


točka 23

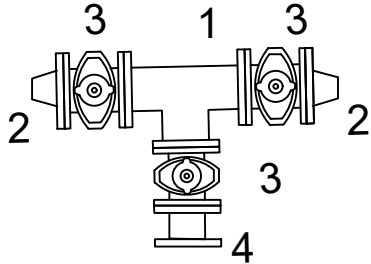

ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1		16	100	100	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	–	1
2		16	110	–	Elektroizolirni spoj za PE100 DN110 sestavljen iz:	–	–
					končnik PE 100 SDR17 DN 110	–	2
3	DUKTL	16	100	–	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	–	1
4	DUKTL	16	125	100	FFR kos DN 125 PN 16 enojni	–	1
5	DUKTL	16	125	100	FFR kos DN 100/125	–	1
–	DUKTL	–	–	–	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	–	3
–	PVC	–	–	–	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prašno barvano)	–	3
–	AI	–	–	–	Podložna plošča	–	1
–	–	–	–	–	Steber za označevalno tablico	2000	1
–	–	–	–	–	Označevalna tablica	–	3


VODOVOD 2

točke 22 (izvlečni podzemni hidrant z flančno)

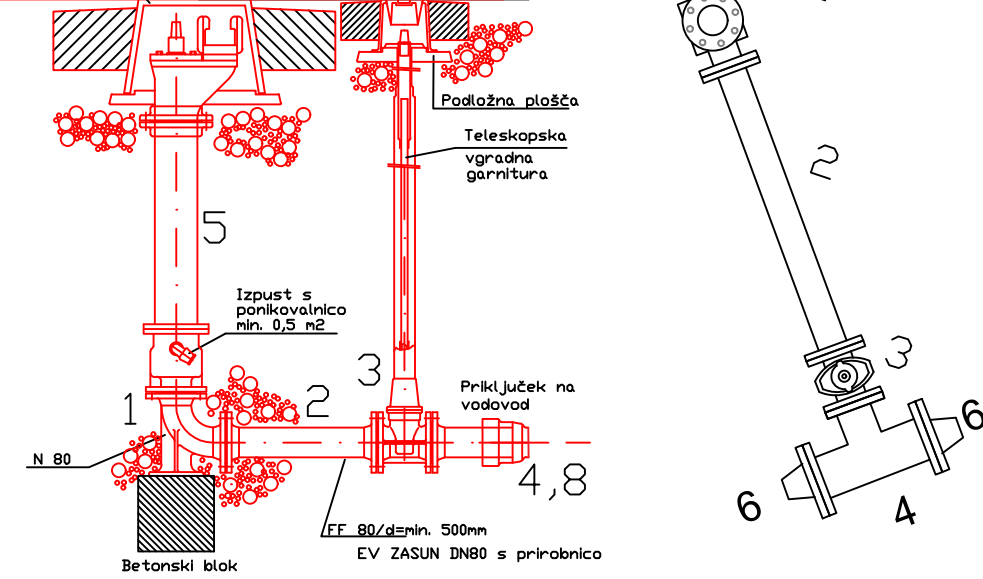


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	DUKTL	16	80	–	N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico	–	1
2	DUKTL	16	80	–	FF kos PN 16	2000	2
3	DUKTL	16	80	–	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	–	1
–	DUKTL	–	–	–	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	–	1
–	DUKTL	–	–	–	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prašno barvano)	–	1
–	PVC	–	–	–	Podložna plošča	–	1
4	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	–	1
6		16	110	–	Elektroizolirni spoj za PE100 DN110 sestavljen iz:	–	–
					končnik PE 100 SDR17 DN 110	–	2
					Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	–	2
5	DUKTL	–	–	–	Nadzemni hidrant delni	–	1
–	AI	–	–	–	Steber za označevalno tablico	2000	1
–	–	–	–	–	Označevalna tablica	–	1

točka 24

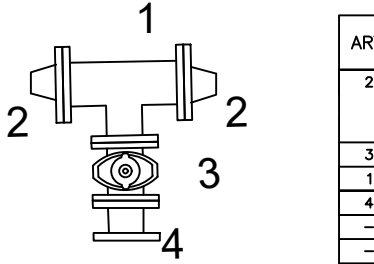


točka 11, ukinitve jaška in navezava na obstoječo cev(neznana) PE DN 100



ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
2		16	110	–	Elektroizolirni spoj za PE100 DN110 sestavljen iz:	–	–
					končnik PE 100 SDR17 DN 110	–	2
3	DUKTL	16	80	–	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	–	1
1	DUKTL	16	110	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	–	1
4		16	90	–	Elektroizolirni spoj za PE100 DN110 sestavljen iz:	–	–
					končnik PE 100 SDR17 DN 110	–	1
					Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	–	2
–	DUKTL	–	–	–	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prašno barvano)	–	1
–	DUKTL	–	–	–	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prašno barvano)	–	1
–	PVC	–	–	–	Podložna plošča	–	1
–	AI	–	–	–	Steber za označevalno tablico	2000	1
–	–	–	–	–	Označevalna tablica	–	1

navezava na obstoječo cev točka 28 z blatnim izpustom

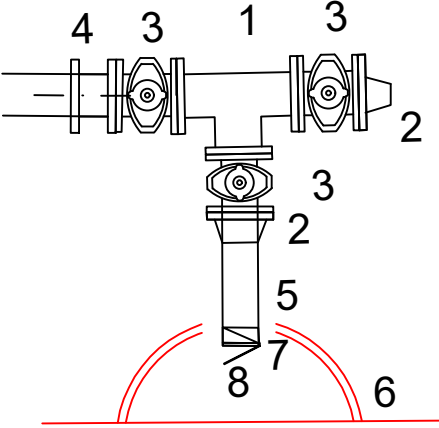

ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	DUKTL	16	100	100	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	–	1
2		16	100	–	Elektroizolirni spoj za PE100 DN110 sestavljen iz:	–	–
					končnik PE 100 SDR17 DN 110	–	2
3	DUKTL	16	100	–	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	–	3
4	DUKTL	16	100	150	spojka redukcijska dvojna – MJ 3057 DN 100/150 ali enakovredno	–	1
–	DUKTL	–	–	–	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	–	3
–	DUKTL	–	–	–	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prašno barvano)	–	3
–	PVC	–	–	–	Podložna plošča	–	3
–	AI	–	–	–	Steber za označevalno tablico	2000	1
–	–	–	–	–	Označevalna tablica	–	3
5	–	–	–	–	Cev PE100 RC DN110 z zaščitnim plaščem	–	–
6	–	–	–	–	obstojajoči metalni jašek št. 3679	–	–
2	–	–	110	–	MJ spojka enojna MJ3057 DN110 ali enakovredno	–	1
8	–	–	110	–	izpust polsferič. DN110	–	1

SPECIFIKACIJA OPREME IN MATERIALA

točka 14 (vodovod 1)

št.	Opis	kom
1	NAVRTALNI OKLEP HAWLE ZAK 46 Z ZASUNOM TIP 236 DN110/46 - Z VGRADILNO GARNITURO, CESTNO KAPO TIP 180 IN PODLOŽNO PLOŠČO	1
2	KOLENO VRTILJIVO ZAK 90° TIP 6465	1