



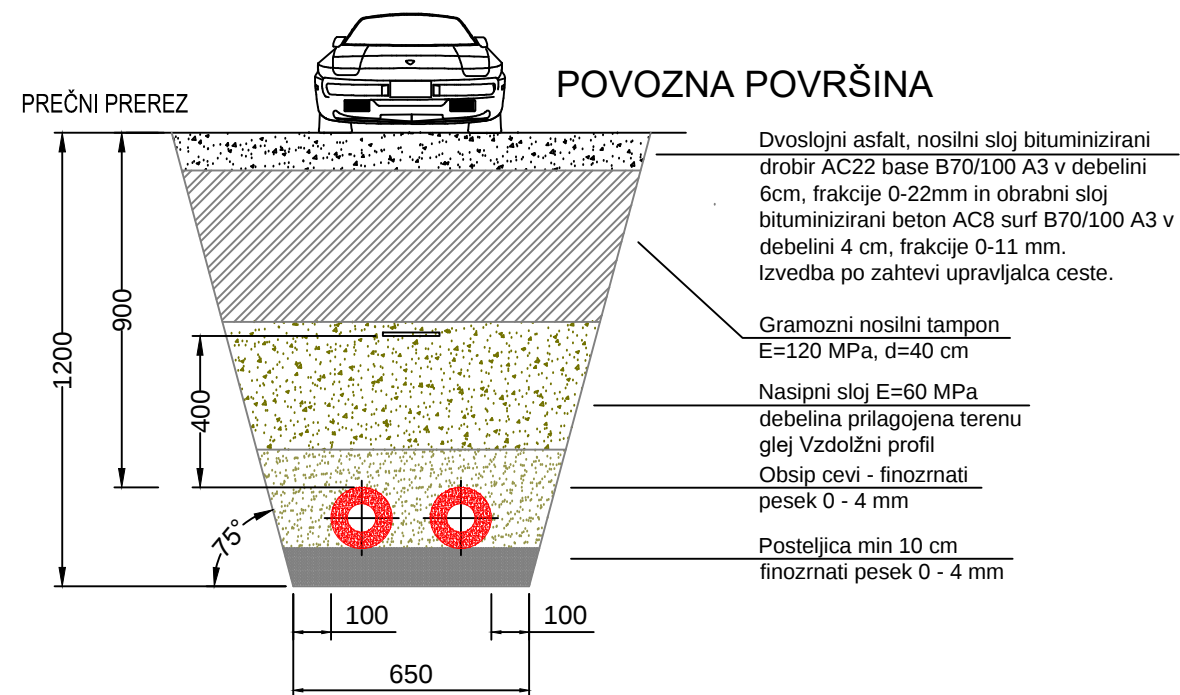

- obsip cevi (min. 10 cm) se izvede z izpranim peskom granulacije 0-3/4 mm, potrebno je zapolniti vse prostore med cevmi
- do višine 50 cm nad cevjo zasipamo izključno ročno

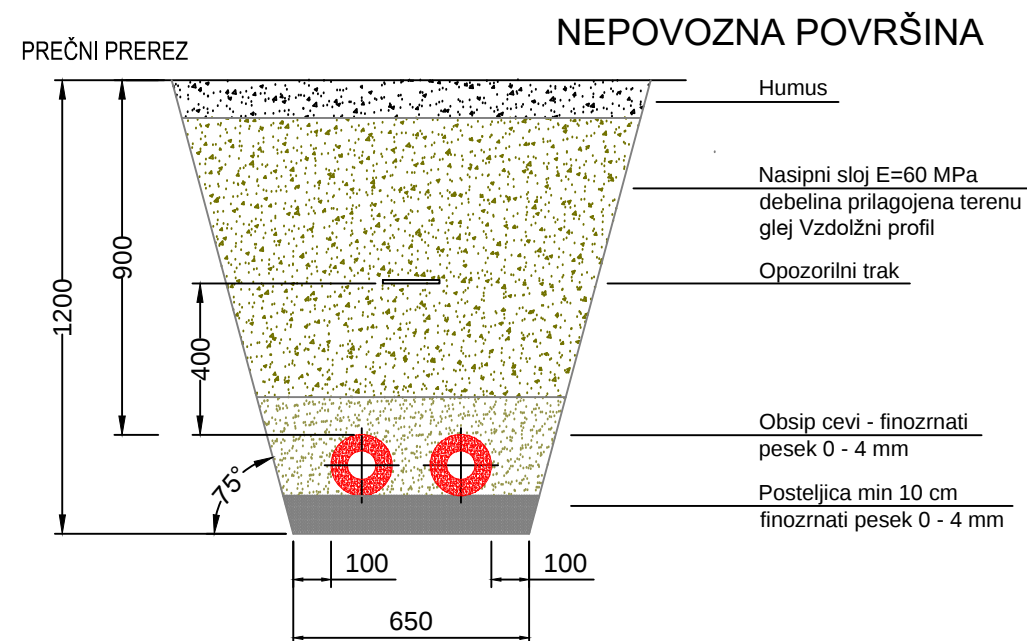

- obsip cevi (min. 10 cm) se izvede z izpranim peskom granulacije 0-3/4 mm, potrebno je zapolniti vse prostore med cevmi
- do višine 50 cm nad cevjo zasipamo izključno ročno

Investitor:		 MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1, 3320 Velenje in  OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12, 3325 Šoštanj		Objekt: PREVEZAVA SEKUNDARNEGA OMREŽJA IZ TPP 350 NA TPP 412	
Projektant:		 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA		Vrsta načrta/prikaza: 5 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME	
Vsebina: PREREZ VKOPA PREDIZOLIRANIH CEVI DN65				Merilo: 1:x	
Odgovorni vodja projekta:	Nebojša TOLIMIR, dipl.inž.str.	Id.št.: S -1827		Vrsta projekta: PZI	
Odgovorni projektant:	Nebojša TOLIMIR, dipl.inž.str.	Id.št.: S -1827		Št. projekta: 307-TO/2016	
Sodelavec - projektant:					
Datum:		Februar 2019		Št. lista: 5.5.2	